Setting Up Your Monitor

⚠ CAUTION:
Before setting up your Dell monitor, see the safety instructions that ship with your monitor.

⚠ 請注意：
在設定您的Dell顯示器之前，請先閱讀「產品資訊指南」裡的安全指示。

⚠ 小心：
设置 Dell 显示器之前，请参阅“产品资讯指南”中的安全说明。

⚠ 注意：
Dell モニタの設定を行う前に、製品情報ガイドの安全の指示をよくお読みください。

⚠ 주의:
Dell 모니터를 설치하기 전에 제품 설명서에서 안전 지침을 확인하십시오.

⚠ คำเตือน:
ก่อนทำการตั้งค่ามอนิเตอร์ Dell ของคุณ โปรดดูขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยในคู่มือข้อมูลผลิตภัณฑ์

Dell S1909W Flat Panel Monitor

Quick Start Guide

NOTE:The white DVI cable may not ship with your monitor.

注意：白色 DVI 纜線可能未隨附於您的螢幕一起出售。

注：白色 DVI 线可能不会随机配送。

注意：モデルによっては、白いDVIケーブルは同梱されていない場合があります。

참고 : 흰색 DVI 케이블은 모니터와 함께 제공되지 않을 수도 있습니다.

หมายเหตุ:สายเคเบิล DVI สีขาวอาจไม่ถูกจัดส่งไปพร้อมกับจอมอนิเตอร์

1 Verify the contents of the box

檢查盒裝內容物
核对盒中物品
梱包内容を確認してください
상자 내용물을 확인하십시오
ตรวจสอบรายการสิ่งของที่มีในกล่อง

2 Remove the cover and place the monitor on it

移除外蓋並將顯示器放置在上方
取下外盖，将显示器放在上面
カバーを外し、その上にモニタを置いてください
덮개를 제거하고 모니터를 제 위치에 두십시오
ถอดฝาและนำจอมอนิเตอร์มาวางด้านบน

3 Lift the monitor stand

提起顯示器支架
将显示器支架抬起
モニタスタンドを持ち上げてください
모니터 스탠드를 올리십시오
ยกขาตั้งจอมอนิเตอร์ขึ้น

4 Attach the base to the stand

將底座安裝到支架上
将底座连接到支架上
ベースをスタンドに取り付けてください
받침대를 스탠드에 부착하십시오
ติดฐานเข้ากับขาตั้ง
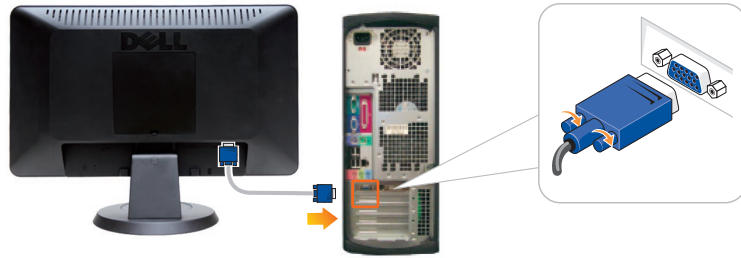
5 Connect the monitor using ONLY ONE of the following cables: the Blue VGA cable or the White DVI cable (optional)

請務必「只使用」下列其中「一種」纜線連接螢幕： 藍色的 VGA 纜線或白色的 DVI 纜線(選購)
请只使用下列其中一种线缆连接显示器： 蓝色 VGA 线或白色 DVI 线(选配)
モニタを接続する場合は、次のケーブル以外はご使用にならないでください。青い VGA ケーブルまたは白い DVI ケーブル (オプション)
모니터를 연결할 때 다음 케이블 중 하나만 사용하십시오. 파랑 VGA 케이블 또는 흰색 DVI 케이블(선택 사항).
ต่อจอมอนิเตอร์โดยใช้สายเคเบิลประเภทหนึ่งประเภทใดดังต่อไปนี้: สายเคเบิล VGA สีน้ำเงินหรือสายเคเบิล DVI สีขาว (อุปกรณ์เสริม)

NOTE: It is recommended that you connect the monitor using the White DVI cable (if available) for better performance.

注意：建議您使用白色的 DVI (若有的話) 纜線連接螢幕，以獲得較佳的效能。

注：为保证更优性能，建议使用白色 DVI 线(若有)连接显示器。

注意：性能を高めるために、白い DVI ケーブルを(同梱されている場合)使ってモニタを接続されるようお薦めします。

참고: 보다 나은 성능을 위해 흰색 DVI 케이블을 사용하여 모니터를 연결하는 것이 좋습니다 다 (사용 가능한 경우).

หมายเหตุ: ขอแนะนำให้คุณต่อจอมอนิเตอร์นี้โดยใช้สาย DVI (หากมี) เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

NOTE: See the monitor's *User's Guide* on the *Drivers and Documentation* media, for more information.

注意：如需詳細資訊，請參閱*「驅動程式和說明文件」*媒體中的顯示器*使用手冊*。

注：详细信息请参阅*“驱动程序和文件”*介质上的显示器*“用户指南”*。

注意：詳細については、*ドライバーとドキュメン テーション*メディアのモニターの*ユーザ ーズ ガイド*をご覧ください。

참고: 자세한 내용은 드라이버 및 설명서미디어의 모니터 사용자 설명서를 참조하십시오

หมายเหตุ: ดูคู่มือผู้ใช้ของมอนิเตอร์ในสื่อซึ่งบรรจุ*ไดรเวอรและเอกสารประกอบสำหู* รับข้อมูลเพิ่มเติมซึ่ งบรรจุไดรเวอร์และเอกสารประกอบสำหรับข้อมู ลเพิ่มเติม

6 Connect the power cable and press the power button

連接電源線按下電源按鈕
连接电源线按下电源键
電源ケーブルを接続してください電源ボタンを押してください
전원 케이블을 연결하십시오전원 단추를 누르십시오
ต่อสายเพาเวอร์ กดปุ่มเปิด

1. OSD Menu / Exit
2. Brightness/Contrast / Up
3. Auto-adjust / Down
4. Input Source Select / Select
5. Power button

1. OSD メニュー / 終了
2. 輝度/コントラスト / 上
3. 自動調整 / 下
4. 入力ソースの選択 / 選択
5. 電源ボタン

1.OSD功能表 / 離開
2.亮度及對比度 / 向上
3.自動調整 / 向下
4.選擇輸入來源 / 選擇
5.電源按鈕

1. OSD 메뉴 선택 / 종료
2. 밝기 & 명암비 / 위
3. 자동 조정 / 아래
4. 입력 소스 선택 / 선택
5. 전원 버튼

1. OSD 菜单 / 退出
2. 亮度和对比度 / 增强
3. 自动调节 / 降低
4. 输入信号源选择 / 选择
5. 电源按钮

1. เมนู OSD / ออก
2. ความสว่าง/ความคมชัด / เพิ่ม
3. ปรับอัตโนมัติ / ลง
4. เลือกแหล่งรับสัญญาณ / เลือก
5. ปุ่มเพาเวอร์

(DELL P/N:T050G rev. A00)
P/N: 4J.0MV01.011

www.dell.com | support.dell.com